

ALL IN

JAUNĀKĀS PAAUDZES GRANULU APKURES SISTĒMA AR AUTOMĀTISKO KATLA UN DEĢĻA TĪRĪŠANAS SISTĒMU

Videi draudzīga granulu apkures sistēma, kas sevī apkopo jaunākās tendences šajā segmentā.

Pateicoties īpašas konstrukcijas siltummainim un augstas efektivitātes granulu deglim, SILDI ir izveidojis viedu apkures iekārtu, kurā apkopotas augstas kvalitātes komponentes ar ērtu, viegli saprotamu vadību un attālinātu ražotāja servisu.



SILDI

GRANULU APKURES IEKĀRTAS

KONTAKTINFORMĀCIJA

(+371) 28388924

(+371) 29336543


Rīga, Atbalss iela 6
LV-1063

sildi@sildi.lv



www.sildi.lv

Nominālās jaudas -	16, 20, 26 kW
Minimālā jauda -	4, 5, 6 kW
Pieslēguma izmērs -	1"
Efektivitāte -	~ 90%
Minimālā atgaitas. temp. -	55°C
Maksimālā darba temp. -	95°C
Darba spiediens -	1.0 bar
Elektropieslēgums -	220V
Min. skursteņa augstums -	6m
Skursteņa diametrs -	130-160 mm
Iekārtas svars -	220 kg

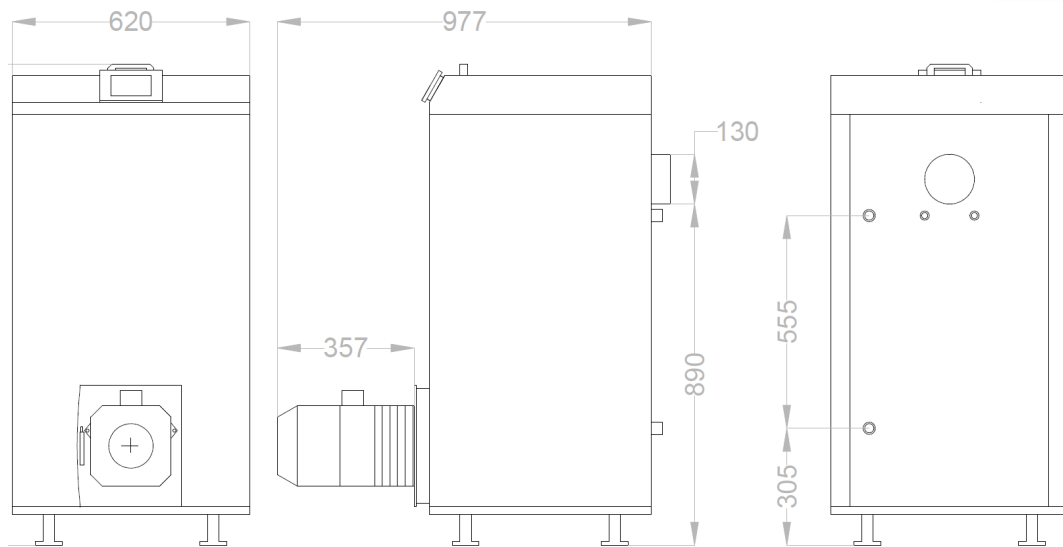

! – iekārtu izgatavotājs patur tiesības ieviest izmaiņas apkures iekārtu dizainā un dokumentācijā.

ALL IN 16 kW 20 kW 26 kW

- līderis savā segmentā
- cenas un kvalitātes līdzsvars
- attālināts ražotāja serviss
- 5 gadu ražotāja garantija

Pamatkomplektā iekļauts:

- granulu katls ar augstas efektivitātes pašattīrošo cauruļu siltummaini
- dūmgāzu turbulizātori
- rotācijas principa pašattīrošais deglis
- transportieris (šneks)
- skārienjūtīgais vadības panelis
- vadības bloks

Vadības bloka pamata funkcijas

- degšanas procesa kontrole
- 3 sūkņu vadība (mazais loks, karstā ūd. sildītājs un maisītājs)
- maisītāja vadība (3-gaitas, 4-gaitas vārstiem)
- tvertnes kurināmā līmeņa kontrole
- nakts samazinājums, u.c.
- FuzzyLogic inteligentā vadība (pēc nepieciešamās jaudas)

Plašs papildus aprīkojuma klāsts

- ārgaisa, virsmas temperatūras sensori
- programmējami telpas termostati
- interneta vadības moduļi
- moduļi papildus apkures loku vadībai
- granulu tvertnes no 300-1800 L