



"GK" 5. klases malkas, cietā kurināmā  
centrālapkures iekāratas

12-24 kW



Augstas efektivitātes un uzticamas konstrukcijas siltummainis  
Slīps dūmeņa izvads nodrošina ērtāku pieslēgšanos pie jebkura  
dūmvada

Vilkmes regulātors gaisa pieplūdes regulēšanai  
Vienkārša un ērti tīrāma siltummaiņa konstrukcija

**5 gadu garantija siltummainim**

## KONSTRUKCIJA

GK jaunākās paaudzes gāzu ģenerācijas centrālapkures iekārta ir ar uzlabotiem siltuma atdeves parametriem, lielisku dizainu un 5. klases sertifikāciju. Produkts atbilst PN-EN 303-5:2021 standartiem.

GK centrālapkures iekārta ar apakšējās degšanas principu un salīdzinoši vienkāršu konstrukciju nodrošina ērtu iekārtas ekspluatāciju. Sadegšanas kamerā ir iespējams izmantot 30-40cm garu cieto kurināmo.

Ideālus iekārtas darbības parametrus var sasniegt ja iekārta ir aprīkota ar karstā ūdens akumulācijas tvertni.

GK centrālapkures iekārtas var tik izmantotas kā slēgtā, tā arī atvērta apkures sistēmā. Maksimālais pieļaujamais spiediens sistēmā – 2 bar (apkures iekārtai obligāti jābūt aprīkoti ar drošības armatūru).

### Komplektācijā ietilpst:

- Vilkmes regulātors
- Sadegšanas reste
- Tīrīšanas komplekts
- Augstumu regulējošas kājiņas


## TEHNISKIE DATI

Modelis	parametri	GK 12	GK18	GK24
Nominālā jauda	kw	12	18	24
Darba jaudas diapazons	Kw	3.6-12	5.5-18	7.2-2.4
Ieteicamais akumulācijas tvertnes tilpums	L	504	756	1008
Apkurināmā platība	m <sup>2</sup>	120-160*	120-240*	180-320*
Katīekārtas svars (bez ūdens)	kg	340	370	4408
Ūdens daudzums katlā	l	73	81	90
Energoefektivitātes klase		A+	A+	A+
Kurināmā ietilpība degkamerā	kg	22	24	29
Efektivitāte	%	82.1	81.5	80.9
Kurināmais		Koksne- 17 MJ/kg, mitruma līmenis 12-20%, pelnu saturs ≤ 1%, pagales izmērs 30-40 cm		
Degšanas ilgums ar vienu ielādi	h	2		
Maksimālais darba spiediens	bar	2	2	2
Maksimālā darba temperatūra	°C	65/90		
Elektropieslēgums	V/Hz	230V/50Hz		
Ieteicamais skursteņa griezumums	Cm*cm	140*140		
Hidraulisko pieslēgumu izmēri	ø	1 ½" turpgaita, atgaita, ¾" nolaišana		

! – iekārtu izgatavotājs patur tiesības ieviest izmaiņas apkures iekārtu dizainā un dokumentācijās.

## IZMĒRI UN GABARĪTI

GK PLUS 12kw, 18kw, 24kw

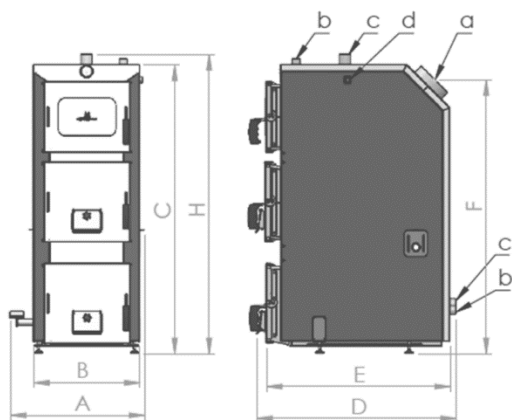

Izmērs/Modelis	Mērv.	GK-12	GK-18	GK-24
A	mm	577	577	642
B	mm	455	455	520
C	mm	1162	1240	1240
D	mm	858	858	858
E	mm	790	790	790
F	mm	1100	1194	1194
H	mm	1260	1340	1340
a	ø	160	160	160
b	ø	¾"	¾"	¾"
c	ø	1 ½"	1 ½"	1 ½"
g	ø	½"	½"	½"

iekārtu izgatavotājs patur tiesības ieviest izmaiņas apkures iekārtu dizainā un dokumentācijās.

## KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA "SILDI"

Rīga, Atbalss 6, LV-1006

Tālr. 2888924

sildi@sildi.lv

www.sildi.lv